

UPS  
monofase

# NETYS PL

da 550 e 750 VA

UPS multipresa per facilitare tutti i vostri collegamenti

## Una soluzione innovativa

- Un design compatto che integra un maggior numero di prese idonee per le applicazioni informatiche, facilitandone i collegamenti.
- Un design moderno che permette l'installazione a pavimento, su una scrivania oppure a parete.

## Protezione in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze

- 5 o 6 prese di uscita (5 standard britanniche, 6 italiane/schuko o standard francesi) per una distribuzione semplice e diretta alle vostre applicazioni:
  - 4 prese protette dai black-out e dalle sovratensioni per le vostre applicazioni più sensibili (sistemi centrali, monitor). L'autonomia, che può durare fino a 30 minuti, permette di proteggere una configurazione standard del PC.
  - 2 prese (1 standard britannica) con protezione solo dalle sovratensioni per le applicazioni meno critiche (1200 VA) e le utenze ad alto assorbimento di corrente (stampanti laser).

## Protezione per la vostra linea telefonica

- Protezione della linea telefonica/modem/ADSL (connettore RJ11) dal rischio di sovratensioni sulla linea.

## Semplicità di utilizzo

- Modalità di funzionamento indicata sul pannello sul sinottico da spie luminose di stato e dal software di comunicazione **UNI VISION**.
- Semplice manutenzione della batteria (sostituibile dall'utente).

UPS AD  
ALTA FREQUENZA

2 ANNI DI GARANZIA




NETYS 008 B 1 CAT

La vostra protezione per

- > PC: monitor LCD o CRT, scanner, stampanti ecc.
- > Registratori di cassa
- > Terminali interattivi




## Collegamenti

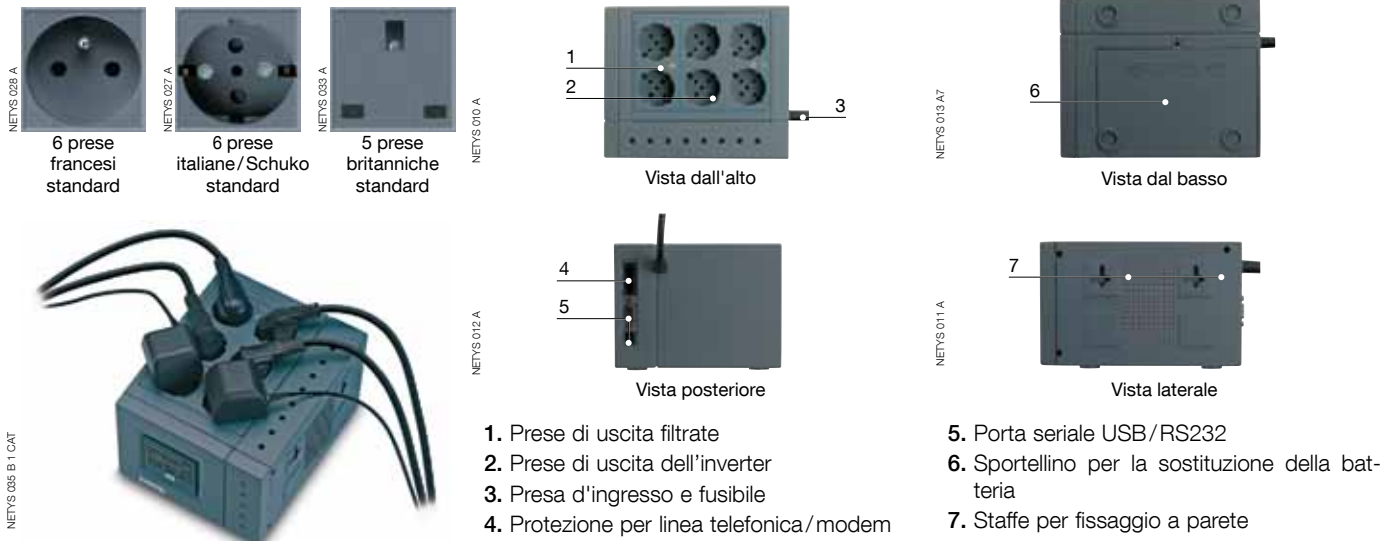

1. Prese di uscita filtrate
2. Prese di uscita dell'inverter
3. Presa d'ingresso e fusibile
4. Protezione per linea telefonica/modem

5. Porta seriale USB/RS232
6. Sportellino per la sostituzione della batteria
7. Staffe per fissaggio a parete

## Sinottico

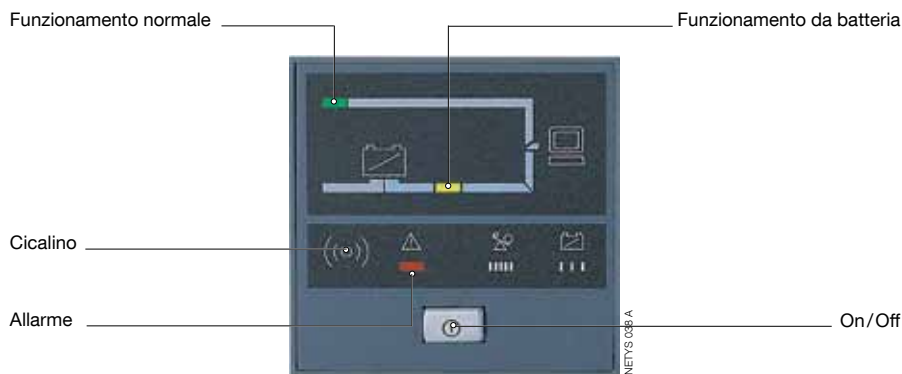

## Opzioni di comunicazione

- Software **UNI VISION** per il controllo e l'arresto automatico delle applicazioni funzionanti su sistemi Windows™ e Linux. Scaricabile gratuitamente dal nostro sito Web: [www.socomec.com](http://www.socomec.com).

## Dati tecnici

| MODELLI                   | <b>NETYS PL 550</b>   | <b>NETYS PL 750</b> |
|---------------------------|---|---------------------|
| CODICE ARTICOLO           | NET550D-PL  | NET750D-PL          |
| Potenza dell'UPS          | 550 VA (330 W)  | 750 VA (450 W)      |
| Potenza (picco)           | 1200 VA   | 1200 VA             |
| Ingresso                  | 230 V (170 ÷ 260 V); 50/60 Hz con selezione automatica  |                     |
| Uscita                    | 230 V nominale; 50/60 Hz  |                     |
| Prese di uscita           | 6 prese: 4 per l'UPS e 2 per i picchi di tensione (sovratensioni)                                   |                     |
| Protezione telefonica     | Ingresso/uscita linea telefonica/modem/ADSL: RJ11   |                     |
| <b>BATTERIE</b>           |   |                     |
| Tipo                      | sigillate al piombo acido senza manutenzione - vita prevista 3/5 anni                               |                     |
| Autonomia <sup>(1)</sup>  | 20 min.   | 30 min.             |
| <b>COMUNICAZIONE</b>      |   |                     |
| Interfaccia               | porta seriale RS232 e USB (software gratuito su Internet)   |                     |
| <b>AMBIENTE</b>           |   |                     |
| Dimensioni L x P x H (mm) | 160 x 210 x 125   |                     |
| Peso (Kg)                 | 5,3   | 5,5                 |
| Normative di riferimento  | (EN) IEC62040-1-1 (sicurezza), EN50091-2/IEC62040-2 (EMC), EN61000-4-5/C62.41: 1991 (sovratensioni) |                     |

(1) PC + monitor LCD da 15".