



NETYS PR

1000 – 1500 VA - Rack 1U

nagy teljesítménysűrűségű vékony UPS

Egyfázisú UPS



Megoldás a következőkhöz:

- > Professzionális és IT berendezések
- > Szerverek és hálózati eszközökRögzítő szárnyas anyák.
- > Monitorokkal és perifériákkal rendelkező CAD/grafikus munkaállomások
- > Vezérlőrendszerek

Tanúsítványok



N876

Kiegészítő oldalak

- > Kommunikáció és csatlakoztathatóság,
102. oldal

Egy professzionális UPS

- A professzionális környezethez tervezett UPS automatikus feszültségszabályozással (AVR) kiegészített Line Interactive technológia révén nyújt védelmet az áramkimaradások és a túlfeszültség ellen.

A hálózati környezethez illesztett telepítés

- A **NETYS PR** rack magas teljesítménysűrűséget (1U - 45 mm) produkál, így megőrzi a többi berendezés számára a rackben lévő értékes teret.
- Könnyen telepíthető 19"-os és 23"-os rack szekrényekbe - a felhasználó igényeitől függően. Az UPS sínekkel és szerelési tartozékokkal van ellátva.

Csatlakozási lehetőségek

- Könnyű csatlakozások az alkalmazásokhoz 4 IEC 320 (IT standard) aljzaton keresztül.

Adatvonal védelme

- RJ45-ös csatlakozóval.


Kommunikáció a számítógépes rendszerrel

- Fejlett RS232 vagy USB csatlakozások az áramellátás szabályozásához és a berendezések helyi/távoli leállításához.
- Fejlett diagnosztizálás és távirányítás különböző protokollokon és felhasználói környezeteken keresztül: JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

Csatlakozások



Kijelző

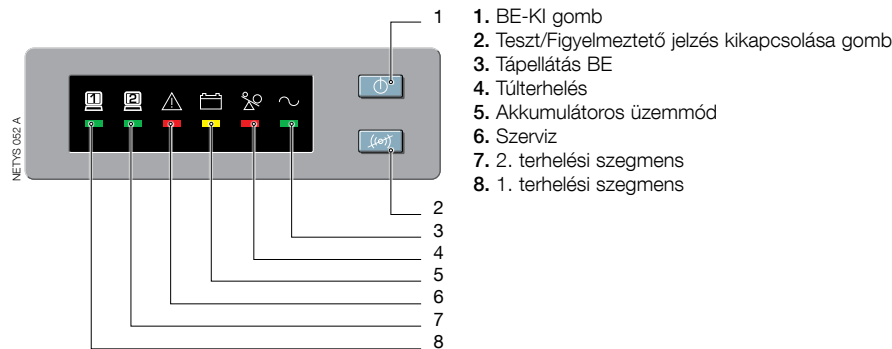

Akkumulátor hot-swap csatlakozása

- Az akkumulátort lehet „hot-swap” csatlakoztatni anélkül, hogy a csatlakoztatott berendezést le kellene állítani.
- Az akkumulátor előlről kicserélhető az UPS eltávolítása vagy leválasztása nélkül.
- Akkumulátor ellenőrző rendszer és csereidő-jelző.




Műszaki adatok

NETYS PR RACK		
Azonosító jelzés	NET1000-PR-1U	NET1500-PR-1U
Sn	1000 VA	1500 VA
Pn	670 W	1000 W
Bemenet/kimenet	1/1	
BEMENET		
Névleges feszültség	230 V (alapértelmezés); 220 V, 230 V, 240 V választható	
Névleges frekvencia	50/60 Hz automatikus érzékelés	
KIMENET		
Névleges feszültség	230 V	
Névleges frekvencia	50/60 Hz	
Aljzatok	4 x IEC 320 (10 A)	
Telefonvédelem	NTP adatvonalsszűrő: RJ45 10 Base T	
AKKUMULÁTOROK		
Típus	zárt ólom-sav, karbantartásmentes - várható élettartama 3/5 év	
Áthidalási idő ⁽¹⁾	12 min	
KOMMUNIKÁCIÓ		
Interfészek	RS232 - USB	
UPS SZEKRÉNY		
Méretek (Szé x Mé x Ma)	440 x 578 x 44,5 mm	
Tömeg	21 kg	23 kg
SZABVÁNYOK		
Biztonság	EN 62040-1, AS 62040-1	
EMC	EN 62040-2, AS 62040-2	
Terméktanúsítvány	C-Tick (N876)	


(1) Áthidalási idő a névleges teljesítmény 75%-án.

Mellékelve

- Szerelőkonzol 19"-es rackhez

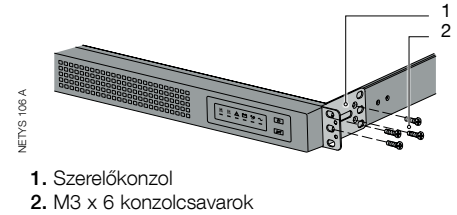

- Állítható sín

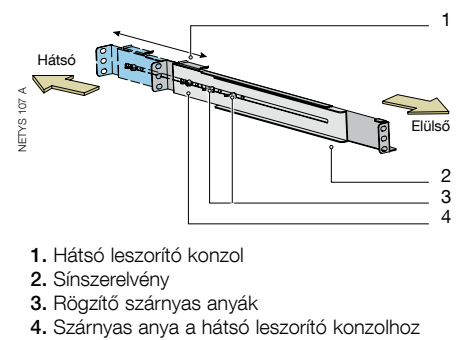

Standard kommunikációs funkciók

- LOCAL VIEW:** i ideális megoldás UPS felügyelethez és pont-pont leállításhoz Windows operációs rendszer esetén.
- UNI VISION:** szoftver a Linux operációs rendszerekhez csatlakoztatott alkalmazások vezérléséhez és automatikus lekapcsolásához.
- UNI VISION PRO:** speciális felhasználói felületen keresztül, soros és multi shutdown menedzsment többféle operációs rendszerhez.
- HID:** Beágyazott Windows szolgáltatásra alapozott UPS kezelés - USB interfész (nem elérhető a Netys PR 1000 VA esetén)
- MODBUS/JBUS RTU.

Kommunikációs opciók

- NET VISION:** professzionális WEB/SNMP interfész UPS felügyelethez és többféle operációs rendszer leállításához.
- Feszültség mentes kontaktusok.