



NETYS PL

Kullanıcıyla dost çok-socketli koruma
600 ve 800 VA



NETYS PL
600 VA

NETYS PL
800 VA

Uygulama alanları

- > PC: LCD veya CRT monitörler, tarayıcılar, yazıcılar vs.
- > Yazar kasalar
- > İnteraktif terminaller

Teknoloji

- > VFD "Off-Line"

Onaylar



Yenilikçi bir çözüm ve üstün tasarım

- Kompakt ve pratik fişe takılabilen güç koruması, küçük ofis ve ev ofisi ortamlarında bilgisayar ve İT çevre birimlerine uyarlanmış daha çok sayıda socketin entegrasyonunu sağlar, bağlantıyı kolaylaştırır ve kabloları daha derli toplu kılar.
- Modern tasarım, masa üstü/altı veya zemin kurulumlarını konumlamaya uygundur.
- Mobil cihazlara şarj dolumu yapmak için üst tarafta takviye USB portu (örn. telefonlar,MP3 vb.).


Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için uyarlanmış koruma

- Uygulamalarınıza doğrudan kolay dağıtım için 6 çıkış socketi (İngiliz, Fransız veya Alman/İtalyan standartları):
 - Güç kesintilerine ve aşırı gerilimlere karşı korumalı, en hassas uygulamalarınız (profesyonel masaüstü sistemleri, iş istasyonu ve monitörler) için tasarlanmış 4 socket. Destekleme süresi (30 dakikaya kadar) standart PC görevlerinin ve yapılandırmasının kaydedilebilmesini sağlar.
 - Yalnızca aşırı gerilime karşı korumalı 2 socket, daha az kritik uygulamalar ve yüksek emilimli tüketiciler (örn. lazer yazıcılar) içindir.

Kullanımı kolay

- Çalışma modu, akıllı LED gösterge ışıkları aracılığıyla gösterilir.
- Kolay akü bakımı ve değişimi.
- Yan tarafta entegre şebeke giriş kablosu, altı socketin tamamının kullanılmasını sağlar.

Bağlantılar

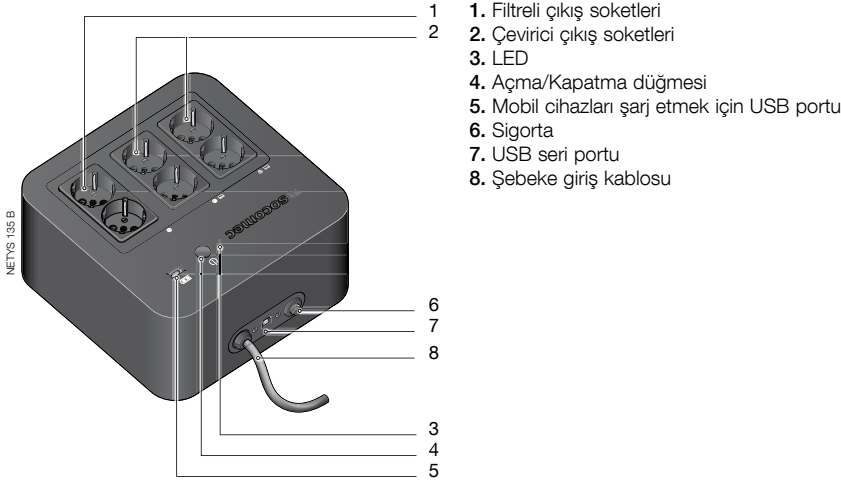


Soket tipleri



Standart elektriksel özellikler

- Mobil cihazları şarj etmek için USB portu

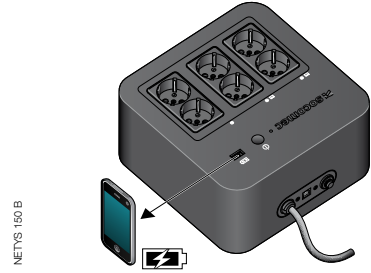

Teknik bilgiler

NETYS PL		
Sn	600 VA	800 VA
Pn	360 W	480 W
Güç (Darbe)	1200 VA	
Giriş / çıkış	1/1	
GİRİŞ		
Nominal gerilim	230 V	
Gerilim toleransı	180 ÷ 270 V	
Nominal frekans	Otomatik seçimli 50/60 Hz	
Şebeke bağlantısı	Fişli kablo	
ÇIKIŞ		
Nominal gerilim	230 V ±%10	
Nominal frekans	50/60 Hz ±%1	
Dalga biçimi	Kare dalga	
Koruma	Aşırı yük, şiddetli akım boşalması ve kısa devre	
Soketler	UPS ve atlama koruması için 4 soket, atlama koruması için 2 soket	
Soket standardı	İngiliz, Fransız veya Alman/İtalyan	
AKÜLER		
Tip	Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl	
Destekleme süresi ⁽¹⁾	15 dak.	20 dak.
HABERLEŞME		
Arayüzler	USB	
Yerel haberleşme yazılımı	Local View	
UPS KABİNİ		
Boyutlar GxDxY	220x220x123 mm	
Ağırlık	3,6 kg	4,1 kg
Renk	Siyah	Beyaz
STANDARTLAR		
Güvenlik	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2	
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2	
Ürün bildirimi	CE, RCM (E2376)	

(1) PC + 17" LCD monitör.

Standart haberleşme özellikleri

- LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve Mac OS X® işletim sistemleri için ideal UPS denetim ve sistem kapatma çözümü.