



NETYS PR

Yüksek yoğunlukta, kompakt, rack tipi güç koruması
1000 ve 1500 VA arası - Rack 1U



Uygulama alanları

- > Profesyonel ve IT cihazları
- > Sunucular ve ağ oluşturma cihazları
- > Monitör ve çevre birimleriyle CAD/grafik iş istasyonları
- > Kontrol sistemleri

Teknoloji

- > AVR ile VI "Line interaktif", sinüs dalgalı

Onaylar



Profesyonel bir UPS

- Profesyonel ortamlar için tasarlanmıştır, elektrik kesintilerine ve yüksek gerilime karşı koruma, Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR) özelliğine sahip Line Interactive teknolojisi aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ağ oluşturma ortamına uyulanmış bir kurulum

- NETYS PR rack, diğer ekipmanların rack'inde değerli alanı koruyan, yüksek güç yoğunluğu (1U - 45 mm) sağlamaktadır.
- Kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı olarak, 19" ve 23" rack kabinlerine kolaylıkla kurulabilir. UPS ile birlikte raylar ve montaj aksesuarları da sağlanmaktadır.

Uyarlanmış bağlantılar



- Uygulamalara kolay bağlanmak için 4 IEC 320 (IT standard) soketleri.

Veri hattı koruması

- RJ45 konektörü dahil.

Bilgisayar sistemiyle haberleşme


- Güç kaynağının yönetilmesi ve uygulamaların yerel/uzaktan kapatılması için RS232 veya ileri USB bağlantıları.
- Çeşitli protokoller ve kullanıcı ortamları vasıtasıyla gelişmiş arıza teşhisleri ve uzaktan kontrol: JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

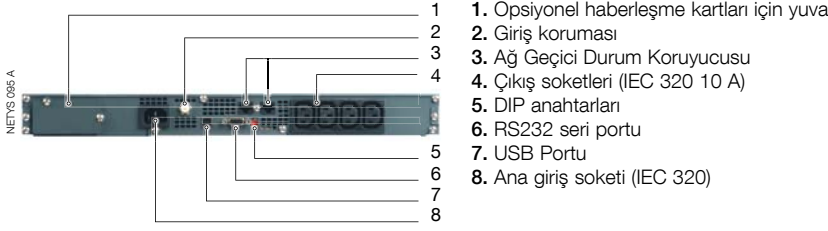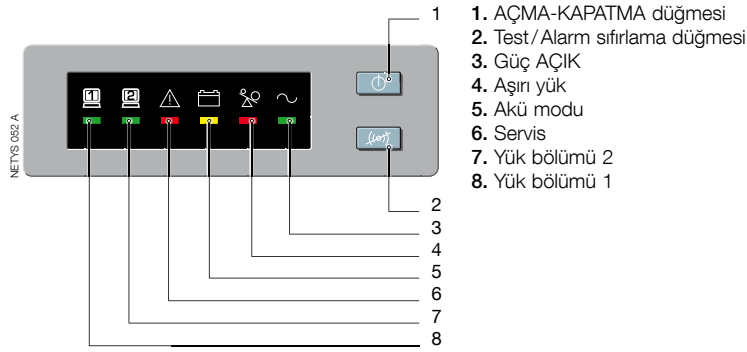Bağlantılar**Kontrol paneli****Çalışma anında değiştirilebilir (hot-swap) akü**

- Bağlı ekipmanı kapatmaya gerek duymadan aküye hot-swap işlemi yapılabilir.
- Aküler, UPS'i çıkarmadan veya bağlantısını kesmeden önden değiştirilebilir.
- Akü kontrol sistemi ve değiştirme göstergesi.


**Dahil**

- 19" rack için montaj braketi

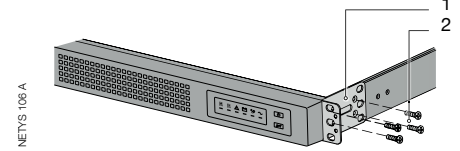

- Montaj braketi
- M3x6 braket vidaları

- Ayarlanabilir raylar

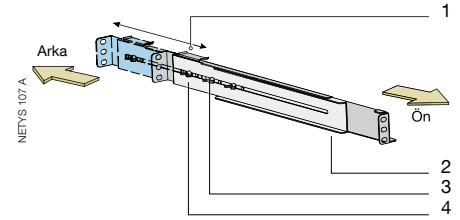

- Arka Kısım Aşağıda Tutan Braket
- Ray tertibatı
- Kanatlı Montaj Somunları
- Arka Kısım Aşağıda Tutan Braket için kanatlı somun

Standart haberleşme özellikleri

- LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve Mac OS X® işletim sistemleri için ideal UPS denetim ve sistem kapatma çözümü.
- HID: Windows® ve Mac OS X® tümleşik hizmet temelli UPS yönetimi - USB arayüzü.
- MODBUS RTU (RS232).

Haberleşme seçenekleri

- NET VISION: Birçok işletim sisteminde UPS izleme ve kapatma yönetimi için profesyonel WEB/SNMP arayüzü.

Teknik bilgiler

NETYS PR Rack 1U		
Sn	1000 VA	1500 VA
Pn	670 W	1000 W
Giriş / çıkış	1/1	
GİRİŞ		
Nominal gerilim	230 V (varsayılan), 220 V, 230 V, 240 V seçilebilir	
Nominal frekans	50/60 Hz otomatik algılamalı	
ÇIKIŞ		
Nominal gerilim	230 V	
Nominal frekans	50/60 Hz	
Soketler	4 x IEC 320 (10 A)	
Veri hattı koruması	NTP veri hattı bastırıcısı: RJ45 10 Base T	
AKÜLER		
Tip	kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl	
Destekleme süresi ⁽¹⁾	12 dak.	
HABERLEŞME		
Arayüzler	RS232 - USB	
Yerel haberleşme yazılımı	Local View	
UPS KABİNİ		
Boyutlar GxD xY	440x578x44,5 mm	
Ağırlık	21 kg	23 kg
STANDARTLAR		
Güvenlik	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2	
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2	
Ürün bildirimi	CE, RCM (E2376)	

(1) PC + 15" LCD monitör.